

# VIRGO<sup>IN</sup>

## TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

Columba<sup>IN</sup> | Orion<sup>IN</sup> | Virgo<sup>IN</sup> | Taurus<sup>IN</sup> | Persea<sup>IN</sup> | Draco<sup>IN</sup> | Lyra<sup>IN</sup> | Aston | Noel | Benjamin

### SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	<b>219 × 219 × 91 cm</b>
Rozměr s kabinetem	<b>225 × 225 × 94 cm</b>
Objem vody	<b>1 370 l</b>
Váha bez vody	<b>430 kg</b>
Váha s vodou	<b>1 800 kg</b>
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	<b>ano</b> <b>12+</b>
Počet míst celkem	<b>6</b>
Křesílka	<b>4</b>
Lehátka	<b>2</b>
z toho lehátka iNwave®	<b>1</b>

### MASÁŽ

Počet trysek celkem	<b>80</b>
Vodní trysky	<b>66</b>
Vzduchové trysky	<b>14</b>
TurboBoost systém	<b>Personal</b>
Boost Control <sup>IN</sup> regulace	<b>5</b>

### SPECIÁLNÍ TRYSKY

Pillow Jet	<b>1</b>
Volcano Jet	<b>1</b>

### HYDROTERAPEUTICKÉ SESTAVY

ShiatsuComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
FanComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
LegComplex <sup>IN</sup>	<b>2</b>
HamamComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
XComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
FrontComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>

### ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtelligSmart®	<b>ano</b>
Řídicí systém ISM®	<b>ano</b>
Ovládání přes aplikaci	<b>USSPA SmartApp</b>
Ovládání přes web (nutné připojit spa k internetu)	<b>ano</b>
Samodiagnostika s možností protokolu	<b>ano</b>
Sledování životnosti vybraných dílů	<b>ano</b>
Standardní úsporný režim	<b>ano</b>
iNvision® display	<b>ano</b>
iNcontrol piezo tlačítka	<b>4</b>




### TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1 / dual	<b>1,5 / 0,37 kW + 5 HP</b>
Masážní čerpadlo 2 / single	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Vzduchovač	<b>1,2 kW</b>
Inteligentní systém údržby vody ICM®	<b>Automatický / Manuální</b>
Tlaková filtrace Pressure Clean	<b>ano</b>
Ozonátor OzonePure	<b>ano</b>
Topení	<b>6 kW Titanium Coil</b>
Ochranný systém NordicSuperior <sup>IN</sup>	<b>ano</b>
Izolace Thermoguard <sup>IN</sup>	<b>ano</b>
Osvětlení Rainbow Light	<b>ano</b>

### DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo	<b>2 × Twinrail<sup>IN</sup></b>
Polštářky / barva	<b>4 / šedé</b>
Termokryt / výběr barev	<b>ano / 8+</b>
Kabinet / možnosti provedení	<b>ano / 10+</b>
Ochranné izolované dno kabinetu – Pan	<b>ano</b>
Dnová výpusť	<b>ano</b>
Víceúrovňové dno skořepiny	<b>ano</b>

Řadí vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami.  
Navštivte naše showroomy.

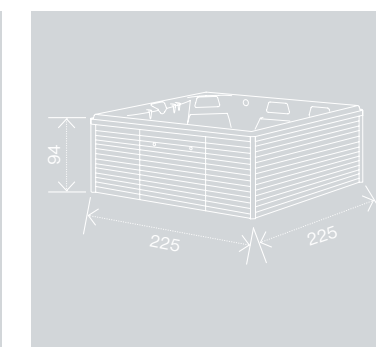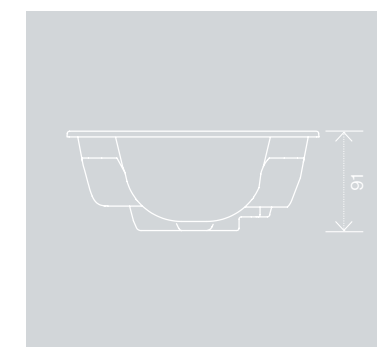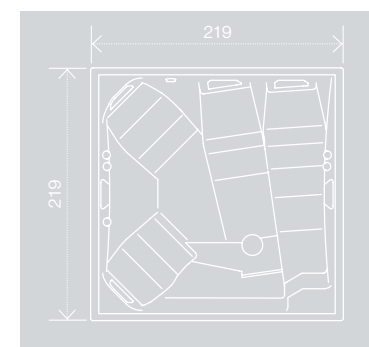

standardní připojení – 400 V / 50 Hz, jistič 16 A  
proudový chránič IΔn = 0,03 A